

手动阀 /Hand-pull Valve



型号注释 /Note for type:


4H	2	10	—	06	B
系列 /Series: 4H: 二(三)位五口手动阀 4H: 2/3 position 5 way Hand-pull valve	系列代号: Series code: 2: 200 系列 /Series 3: 300 系列 /Series 4: 400 系列 /Series	位置数: Position number: 10: 双位置 Double positions 30: 三位置 Three positions		接管口径: Port size: 06: G1/8" 08: G1/4" 10: G3/8" 15: G1/2"	安装方式: Dimension: B: 板式 /Board type

技术参数 /Specification:

型号 /Type	4H210-06	4H210-08	4H230-08	4H310-08	4H310-10	4H330-10	4H410-15	4H430-15
位置数 Position number	二位五口 2 position 5 way		三位五口 3 position 5 way	二位五口 2 position 5 way		三位五口 3 position 5 way	二位五口 2 position 5 way	三位五口 3 position 5 way
工作介质 /Fluid	经 40 μm 过滤的压缩空气 /Compressed Air							
动作方式 /Acting type	手控式 /Directly							
接管口径 Port size	进气 = 排气 = 排气 = G1/8" input=output= exhausted=G1/8"	进气 = 排气 = G1/4" 排气 = G1/8" input=output=G1/4" exhausted=G1/8"	进气 = 排气 = 排气 = G1/4" input=output= exhausted=G1/4"	进气 = 排气 = G3/8" 排气 = G1/4" input=output=G3/8" exhausted=G1/4"		进气 = 排气 = 排气 = G1/2" input=output=exhausted=G1/2"		
使用压力范围 (Mpa) Operating pressure range	0.2-0.8							
使用温度范围 (°C) Ambient temperature range	-5~60							

外形尺寸 / Dimension(mm):

2

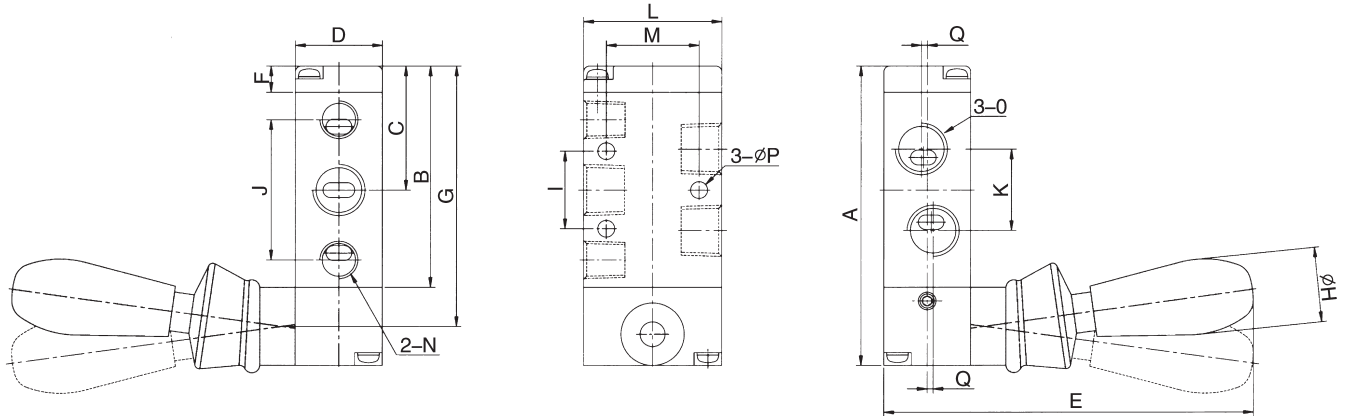

气动控制阀

型号 / Type	4H210-08(06)	4H230-08(06) (自动复位) (Auto-reset)	4H310-10(08)	4H330-10(08) (自动复位) (Auto-reset)	4H410-15	4H430-15 (自动复位) (Auto-reset)
符号 / Symbol						
A	76	95	96	115	126	147
B	56.5	75.5	72	91	102	123
C	31.5	31.5	40	60	55.5	76.5
D	22	22	27	27	34	34
E	95	95	100	100	110	110
F	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5
G	66.5	85.5	84	103	114	135
H	18	18	18	18	18	18
I	20	20	24	24	28	28
J	36	36	45	45	63	63
K	21	21	24	24	36	36
L	35	35	40	40	50	50
M	21	21	27	27	35	35
N	G1/8	G1/8	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2
O	G1/4(G1/8)	G1/4(G1/8)	G3/8(G1/4)	G3/8(G1/4)	G1/2	G1/2
P	4.3	4.3	4.3	4.3	5.5	5.5
Q	1.5(-)	1.5(-)	2(-)	2(-)	-	-